PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2002-265809

(43)Date of publication of application: 18.09.2002

(51)Int.Cl.

B41J 2/01 B41M 5/00 C07D401/12 C07D403/12 C07D409/12 C07D417/12 C07D487/04 C09B 31/143 C09B 31/153 C09B 45/00 C09B 45/28 C09D 11/00

(21)Application number: 2001-

069497

(22)Date of filing:

12.03.2001

(71)Applicant : FUJI PHOTO FILM CO LTD

(72)Inventor: MIKOSHIBA TAKASHI

SUZUKI MAKOTO DAIMATSU TEI

(54) NEW COMPOUND, COLORED COMPOSITION, INK-JET INK, AND INK-JET PRINTING METHOD

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a new compound excellent in print performance, excellent in color tone, slight in paper dependency, high in water resistance, excellent in image preservability such as light resistance, dark heat preservability and ozone resistance, and capable of presenting high-density black color, to provide a new colored composition containing the new compound, to provide an ink-jet ink containing the composition, and to provide an ink-jet printing method using the same.

SOLUTION: This new compound is shown by the general formula (I) (wherein, A and B are each a univalent heterocyclic group bond via a carbon atom to the azo group; m and n are each 0 or 1; and M is H or a univalent cation). The 2nd objective colored composition contains

the above compound. The 3rd objective ink-jet ink contains the above composition. The other objective ink-jet printing method involves using the above ink.

(19)日本国特許庁 (JP) (12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号 特開2002-265809 (P2002-265809A)

(43)公開日 平成14年9月18日(2002.9.18)

(51) Int.Cl. ⁷	識別記号	FI	テーマコード(参考)
C 0 9 B 31/14	BACO JELL . J	C 0 9 B 31/14	2 C O 5 6
B41J 2/01		B41M 5/00	E 2H086
•			4 C 0 5 0
B41M 5/00		C 0 7 D 401/12	
C 0 7 D 401/12		403/12	4 C 0 6 3
403/12		409/12	4 J 0 3 9
	審査請求	未請求 請求項の数6 OL	(全 31 頁) 最終頁に続く
(21)出願番号	特顏2001-69497(P2001-69497)	(71)出願人 000005201	
		富士写真フイ	ルム株式会社
(22)出顧日	平成13年3月12日(2001.3.12)		柄市中沼210番地
(SS) MAN H	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	(72)発明者 御子柴 尚	
			柄市中沼210番地 富士写真
		フイルム株式	
			ETTER 1
		(72)発明者 鈴木 真	the last way a part total office of granter
			柄市中沼210番地 富士写真
		フイルム株式	会社内
		(74)代理人 100079049	
		弁理士 中島	, 淳 (外3名)
			最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 新規化合物、着色組成物、インクジェット用インク、及びインクジェット記録方法

(57)【要約】

【課題】 印字性能に優れ、色調も好ましく、紙依存性 が少なく、耐水性に優れ、耐光性、暗熱保存性、耐オゾ ン性等の画像保存性に関して優れた、高濃度の黒色を呈 することが可能な化合物、該化合物を含有してなる新規 な着色組成物、該着色組成物を含有してなるインクジェ ット用インク、及びそれを用いたインクジェット記録方 法を提供する。

【解決手段】 下記一般式(I)で表される化合物、該 化合物を含有してなる着色組成物、及び該着色組成物を 含有してなるインクジェット用インク、及びそれを用い て記録を行うインクジェット記録方法である。下記一般 式(I)において、A及びBは、各々独立に、アゾ基に 炭素原子で結合する一価のヘテロ環基を表す。m及びn は、各々独立に、0又は1を表す。Mは、水素原子又は 一価の陽イオンを表す。

【化1】

一般式(1)

(2)

【特許請求の範囲】

下記一般式(I)で表されることを特徴 【請求項1】 とする化合物。

1

【化1】

一般式(1)

前記一般式(I)において、A及びBは、各々独立に、 アソ基に炭素原子で結合する一価のヘテロ環基を表す。 m及びnは、各々独立に、0又は1を表す。Mは、水素 原子又は一価の陽イオンを表す。

【請求項2】 下記一般式(II-1)で表されることを 特徴とする化合物。

【化2】

前記一般式(II-1)において、 M^1 は金属イオンを表 す。Q¹は、アゾ基に炭素原子で結合する一価のヘテロ 環基を形成する原子団である。Lは、金属イオンに配位 しているリガンドを表す。zは、O以上の整数を表し、 金属イオンによって固有の数に決定されるものである。 m及びnは、各々独立に、0又は1を表す。Mは、水素 原子又は一価の陽イオンを表す。Bは、アゾ基に炭素原 子で結合する一価のヘテロ環基を表す。

【請求項3】 下記一般式 (II-2) で表されることを 特徴とする化合物。

【化3】

前記一般式 (II-2) において、 M^2 は金属イオンを表 す。Q²は、アゾ基に炭素原子で結合する一価のヘテロ 環基を形成する原子団である。Lは、金属イオンに配位 しているリガンドを表す。zは、O以上の整数を表し、 金属イオンによって固有の数に決定されるものである。 m及びnは、各々独立に、0又は1を表す。Mは、水素 原子又は一価の陽イオンを表す。Bは、アゾ基に炭素原 子で結合する一価のヘテロ環基を表す。

物のうち少なくとも1種を含有することを特徴とする着 色組成物。

請求項4に記載の着色組成物を含有する 【請求項5】 ことを特徴とするインクジェット用インク。

請求項5に記載のインクジェット用イン 【請求項6】 クを用いて記録を行うことを特徴とするインクジェット 記録方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、黒色を呈するビス 型アゾ色素の新規化合物、該化合物を含有してなる着色 組成物、該着色組成物を含有してなるインクジェット用 インク、及び該インクを用いたインクジェット記録方法 に関する。

[0002]

【従来の技術】黒色を呈する色素は、文字情報をプリン トする用途のみならず、カラー画像においても墨版とし て用いられる。しかし、ニュートラルな黒色を呈する色 素の開発は技術的に困難な点が多く、多大な研究開発が 20 行われているものの、まだ十分な性能を有するものは少 ないのが現状である。そのため、複数の多様な色相の色 素を混合して黒色を形成することが行われているが、一 種単独で高濃度のニュートラルな黒色を呈する色素の開 発は、現在において最も強く要望されている技術課題で

【0003】近年、インクジェットプリンターの普及に 伴い、従来にも増して、黒色色素が重要になっている。 インクジェットプリンターにおいては、他方式のピクト リアル専門のプリンターと比較して、文字情報を印刷す る頻度が極めて多い。そのため、インクジェットプリン ターに使用される黒色色素としては、画像情報の黒画像 部分に使用される場合と、文字情報部分に使用される場 合の双方において、要求される性能を満たさなければな らないという問題がある。

【0004】前記黒色色素に要求される性能としては、 高濃度でニュートラルな黒色を呈すること、インク化適 性及びインク安定性に優れること、画像堅牢性(光、 熱、大気中の湿気、薬品、大気、大気中の各種のガス、 水、摩擦に対する堅牢性)が高いこと、印刷される媒体 (紙) による色相変化が少ないこと、受像紙中での染着 性に優れること、合成が容易でありコストが安価である こと、人畜に無害であること等が挙げられる。

【0005】従来、黒色色素としてビス型アゾ色素が提 案されているが、本発明に係る一般式(I)のA及びB に対応する部分構造が、ともにヘテロ環であるものは、 一部の例外を除いてこれまで知られていなかった。公知 のビスアゾ型の黒色色素は、濃度が低く(色素の基礎物 性値である分子吸光係数が低いことに起因する)、色相 がニュートラルな黒(吸収波形がブロードであり、可視 【請求項4】 請求項1から3のいずれかに記載の化合 50 域の光を満遍なく吸収する)でなく、また画像堅牢性に

(3)

劣る等の問題がある。また、一部の黒色色素において は、分子内に有害なクロムイオンを有する構造を持つも のがあり、人畜に対する安全性において問題がある。

3

[0006]

【発明が解決しようとする課題】本発明は、前記従来に おける問題を解決し、以下の目的を達成することを課題 とする。即ち、本発明は、高濃度でニュートラルな、色 味のない黒色を呈し、着色組成物及びインクジェット用 インクに要求される各種性能を満足し、安価、かつ合成 が容易である新規な化合物を提供することを目的とす る。また、印字性能が優れているとともに、色調も好ま しく、紙依存性が少なく、滲みも発生せず耐水性に優 れ、耐光性、暗熱保存性、及び耐オゾン性等の画像保存 性に優れた、高濃度の黒色を呈することが可能な、前記 化合物を含有してなる新規な着色組成物、ならびに該着 色組成物を含有してなるインクジェット用インクを提供 することを目的とする。さらに、前記インクジェット用 インクを用いることにより、優れた画像性能を有する黒 色画像を与えるインクジェット記録方法を提供すること を目的とする。

[0007]

【課題を解決するための手段】本発明者らは、従来知られていない新規な構造であるヘテロ環構造を有するビス型アゾ色素について鋭意検討を行ったところ、黒色色素として優れた性能を示す新規な化合物、該化合物を含有してなる着色組成物、及び該着色組成物を含有してなるインクジェット用インク、ならびに該インクを用いたインクジェット記録方法を見出し、本発明を完成するに至った。従って、前記課題を解決する手段は以下の通りである。

<1> 下記一般式(I)で表されることを特徴とする 化合物である。

[0008]

【化4】

一般式(1)

【0009】前記一般式(I)において、A及びBは、各々独立に、アゾ基に炭素原子で結合する一価のヘテロ環基を表す。m及びnは、各々独立に、0又は1を表す。Mは、水素原子又は一価の陽イオンを表す。

【0010】<2> 下記一般式(II-1)で表されることを特徴とする化合物である。

[0011]

【化5】

【0012】前記一般式(II-1)において、 M^1 は金属イオンを表す。 Q^1 は、アゾ基に炭素原子で結合する一価のヘテロ環基を形成する原子団である。 Lは、金属イオンに配位しているリガンドを表す。 z は、0以上の整数を表し、金属イオンによって固有の数に決定されるものである。 m及びnは、各々独立に、0又は1を表す。 Mは、水素原子又は一価の陽イオンを表す。 Bは、アゾ基に炭素原子で結合する一価のヘテロ環基を表す。

【○ 0 1 3】 < 3 > 下記一般式 (II - 2) で表される ことを特徴とする化合物である。

[0014]

【化6】

【0015】前記一般式(II-2)において、M²は金属イオンを表す。Q²は、アゾ基に炭素原子で結合する一価のヘテロ環基を形成する原子団である。Lは、金属イオンに配位しているリガンドを表す。zは、O以上の整数を表し、金属イオンによって固有の数に決定されるものである。m及びnは、各々独立に、O又は1を表す。Mは、水素原子又は一価の陽イオンを表す。Bは、アゾ基に炭素原子で結合する一価のヘテロ環基を表す。

【0016】<4> 前記<1>から<3>のいずれか に記載の化合物のうち少なくとも1種を含有することを 特徴とする着色組成物である。

【0017】<5> 前記<4>に記載の着色組成物を 含有することを特徴とするインクジェット用インクである。

【0018】<6> 前記<5>に記載のインクジェッ 60 ト用インクを用いて記録を行うことを特徴とするインクジェット記録方法である。

[0019]

【発明の実施の形態】本発明の新規化合物、着色組成物、インクジェット用インク、及びインクジェット記録方法について詳細に説明する。ここではまず、本発明の新規化合物について説明する。

【0020】 (新規化合物) 本発明の新規化合物は、下記一般式(I) で表されることを特徴とする。

<一般式 (I) で表される化合物>

0 [0021]

(4)

【化7】

一般式(1)

5

【0022】前記一般式(I)において、A及びBは、各々独立に、アゾ基に炭素原子で結合する一価のヘテロ環基を表す。前記Aで表される一価のヘテロ環基としては、酸素原子、硫黄原子、及び酸素原子から選択される少なくとも一種のヘテロ原子を環内に有する、5員又は6員のヘテロ環が好ましい。その中でも、芳香族ヘテロ環がより好ましく、ヘテロ環の炭素数が2~30のものがさらに好ましい。前記Aで表される一価のヘテロ環基は、更に別の環で縮環されていてもよく、縮環されたものの中では、5員又は6員の環が縮環したものが好ましい。

【0023】前記Aで表される一価のヘテロ環基として 20 は、ジアゾ成分から誘導されるものが好ましい。ここで、ジアゾ成分とは、アミノ基を置換基として有するヘテロ環化合物をジアゾ化合物に変換して、カプラーとジアゾカップリング反応させて導入できる部分構造のことであり、アゾ色素の分野では頻繁に使用される概念である。言い換えれば、ジアゾ化反応が可能であるアミノ置換されたヘテロ環化合物において、アミノ基を取り去り一価の基とした置換基のことである。

【0024】一方、前記Bで表される一価のヘテロ環基としては、酸素原子、硫黄原子、及び酸素原子から選択される少なくとも一種のヘテロ原子を環内に有する、5員又は6員のヘテロ環が好ましい。その中でも、芳香族ヘテロ環がより好ましく、ヘテロ環の炭素数が2~30のものがさらに好ましい。前記Bで表される一価のヘテロ環基は、更に別の環で縮環されていてもよく、縮環されたものの中では、5員又は6員の環が縮環したものが好ましい。

【0025】前記Bで表される一価のヘテロ環基は、カプラー成分から誘導されるものが好ましい。ここで、カプラー成分とは、ジアゾニウム塩と反応してアゾ色素を与えるカプラー化合物から誘導される部分構造である。アゾ色素の分野では頻繁に使用される概念である。

【0026】前記一般式(I)において、前記A及びBで表されるヘテロ環基は、更に置換基を有していてもよく、その場合の置換基としては、以下に挙げるものが好ましい。例えば、ハロゲン原子、アルキル基(シクロアルキル基、ビシクロアルケニル基を含む)、アルケニル基(シクロアルケニル基、ビシクロアルケニル基を含

む)、アルキニル基、アリール基、ヘテロ環基、シアノ 基、ヒドロキシル基、ニトロ基、カルボキシル基、アル 50 6

コキシ基、アリールオキシ基、シリルオキシ基、ヘテロ環オキシ基、アシルオキシ基、カルバモイルオキシ基、アルコキシカルボニルオキシ基、アリールオキシカルボニルオキシ基、アミノ基(アニリノ基を含む)、アシルアミノ基、アミノカルボニルアミノ基、アルコキシカルボニルアミノ基、アリールオキシカルボニルアミノ基、メルカプト基、アルキル及びアリールスルホニルアミノ基、メルカプト基、アルキルチオ基、アリールチオ基、ヘテロ環チオ基、スルファモイル基、アリールスルフィニル基、アルキル及びアリールスルフィニル基、アリールオキシカルボニル基、アルコキシカルボニル基、カルバモイル基、アリール及びヘテロ環アソ基、イミド基、ホスフィノ基、ホスフィニル基、ホスフィニルオキシ基、ホスフィニルアミノ基、シリル基などが挙げられる。

【0027】前記ハロゲン原子としては、例えば、塩素原子、臭素原子、ヨウ素原子が好ましい。

【0028】前記アルキル基としては、直鎖状、分岐状若しくは環状の置換又は無置換のアルキル基が挙げられ、アルキル基以外に、シクロアルキル基、ビシクロアルキル基、環構造が多いトリシクロ構造などが含まれる。

【0029】前記アルキル基の中でも、炭素数1~30 のアルキル基(例えば、メチル基、エチル基、n-プロ ピル基、イソプロピル基、 t ーブチル基、n-オクチル 基、エイコシル基、2-クロロエチル基、2-シアノエ チル基、2-エチルヘキシル基)が好ましい。前記シク ロアルキル基の中でも、炭素数3~30の置換又は無置 換のシクロアルキル基(例えば、シクロヘキシル基、シ クロペンチル基、4-n-ドデシルシクロヘキシル基) が好ましい。前記ビシクロアルキル基の中でも、炭素数 5~30の置換又は無置換のビシクロアルキル基、つま り炭素数5~30のビシクロアルカンから水素原子を一 個取り去った一価の基(例えば、ビシクロ[1, 2, 2] ヘプタン-2-イル、ビシクロ[2, 2, 2] オク タン-3-イル基)が好ましい。以下に説明する置換基 中のアルキル基(例えば、アルキルチオ基のアルキル 基) もこのような概念のアルキル基を表す。

【0030】前記アルケニル基としては、直鎖状、分岐 状若しくは環状の置換又は無置換のアルケニル基が挙げ られ、アルケニル基以外に、シクロアルケニル基、ビシ クロアルケニル基が含まれる。

【0031】前記アルケニル基の中でも、炭素数2~30の置換又は無置換のアルケニル基(例えば、ビニル基、アリル基、プレニル基、ゲラニル基、オレイル基)が好ましい。前記シクロアルケニル基の中でも、炭素数3~30の置換又は無置換のシクロアルケニル基、つまり炭素数3~30のシクロアルケンの水素原子を一個取り去った一価の基(例えば、2-シクロペンテン-1-イル、2-シクロヘキセン-1-イル基)が好ましい。

前記ビシクロアルケニル基の中でも、置換又は無置換の ビシクロアルケニル基が挙げられ、炭素数5~30の置 換又は無置換のビシクロアルケニル基、つまり二重結合 を一個持つビシクロアルケンの水素原子を一個取り去っ た一価の基(例えば、ビシクロ[2,2,1]ヘプトー 2-エン-1-イル基、ビシクロ[2, 2, 2]オクト -2-エン-4-イル基)が好ましい。

【0032】前記アルキニル基の中でも、炭素数2~3 0の置換又は無置換のアルキニル基が好ましく、例え ば、エチニル基、プロパルギル基、トリメチルシリルエ 10 チニル基、などが好ましい。

【0033】前記アリール基の中でも、炭素数6~30 の置換又は無置換のアリール基が好ましく、例えば、フ ェニル基、pートリル基、ナフチル基、mークロロフェ ニル基、o-ヘキサデカノイルアミノフェニル基、など が好ましい。

【0034】前記ヘテロ環基の中でも、5員若しくは6 員の置換若しくは無置換の芳香族又は非芳香族のヘテロ 環化合物から一個の水素原子を取り除いた一価の基が好 ましく、炭素数3~30の5員若しくは6員の芳香族の ヘテロ環基がより好ましく、例えば、2-フリル基、2 -チエニル基、2-ピリミジニル基、2ーベンゾチアゾ リル基、などが特に好ましい。

【0035】前記アルコキシ基の中でも、炭素数1~3 0の置換又は無置換のアルコキシ基が好ましく、例え ば、メトキシ基、エトキシ基、イソプロポキシ基、t-ブトキシ基、n-オクチルオキシ基、2-メトキシエト キシ基、などがより好ましい。

【0036】前記アリールオキシ基の中でも、炭素数6 ~30の置換又は無置換のアリールオキシ基が好まし く、例えば、フェノキシ基、2-メチルフェノキシ基、 4-t-ブチルフェノキシ基、3-ニトロフェノキシ 基、2-テトラデカノイルアミノフェノキシ基、などが より好ましい。

【0037】前記シリルオキシ基の中でも、炭素数3~ 20のシリルオキシ基が好ましく、例えば、トリメチル シリルオキシ基、 t -ブチルジメチルシリルオキシ基、 などがより好ましい。

【0038】前記ヘテロ環オキシ基の中でも、炭素数2 ~30の置換又は無置換のヘテロ環オキシ基が好まし く、例えば、1-フェニルテトラゾール-5-オキシ 基、2-テトラヒドロピラニルオキシ基、などがより好 ましい。

【0039】前記アシルオキシ基の中でも、ホルミルオ キシ基、炭素数2~30の置換又は無置換のアルキルカ ルボニルオキシ基、炭素数6~30の置換又は無置換の アリールカルボニルオキシ基、などが好ましく、例え ば、ホルミルオキシ基、アセチルオキシ基、ピバロイル オキシ基、ステアロイルオキシ基、ベンゾイルオキシ 基、p-メトキシフェニルカルボニルオキシ基、などが 50 キシカルボニルアミノ基が好ましく、例えば、フェノキ

8

より好ましい。

【0040】前記カルバモイルオキシ基の中でも、炭素 数1~30の置換又は無置換のカルバモイルオキシ基が 好ましく、例えば、N、Nージメチルカルバモイルオキ シ基、N, Nージエチルカルバモイルオキシ基、モルホ リノカルボニルオキシ基、N,N-ジ-n-オクチルア ミノカルボニルオキシ基、N-n-オクチルカルバモイ ルオキシ基、などがより好ましい。

【0041】前記アルコキシカルボニルオキシ基の中で も、炭素数2~30の置換又は無置換アルコキシカルボ ニルオキシ基が好ましく、例えば、メトキシカルボニル オキシ基、エトキシカルボニルオキシ基、t-ブトキシ カルボニルオキシ基、n-オクチルカルボニルオキシ 基、などがより好ましい。

【0042】前記アリールオキシカルボニルオキシ基の 中でも、炭素数7~30の置換又は無置換のアリールオ キシカルボニルオキシ基が好ましく、例えば、フェノキ シカルボニルオキシ基、p-メトキシフェノキシカルボ ニルオキシ基、p-n-ヘキサデシルオキシフェノキシ カルボニルオキシ基、などがより好ましい。

【0043】前記アミノ基の中でも、アミノ基以外に、 炭素数1~30の置換又は無置換のアルキルアミノ基、 炭素数6~30の置換又は無置換のアニリノ基、などが 挙げられ、例えば、アミノ基、メチルアミノ基、ジメチ ルアミノ基、アニリノ基、N-メチルーアニリノ基、ジフ ェニルアミノ基、などが好ましい。

【0044】前記アシルアミノ基の中でも、ホルミルア ミノ基、炭素数1~30の置換又は無置換のアルキルカ ルボニルアミノ基、炭素数6~30の置換又は無置換の 30 アリールカルボニルアミノ基、などが好ましく、例え ば、ホルミルアミノ基、アセチルアミノ基、ピバロイル . アミノ基、ラウロイルアミノ基、ベンゾイルアミノ基、 3, 4, 5-トリーn-オクチルオキシフェニルカルボ ニルアミノ基、などがより好ましい。

【0045】前記アミノカルボニルアミノ基の中でも、 炭素数1~30の置換又は無置換のアミノカルボニルア ミノが好ましく、例えば、カルバモイルアミノ基、N, N-ジメチルアミノカルボニルアミノ基、N, N-ジエ チルアミノカルボニルアミノ基、モルホリノカルボニル 40 アミノ基、などがより好ましい。

【0046】前記アルコキシカルボニルアミノ基の中で も、炭素数2~30の置換又は無置換アルコキシカルボ ニルアミノ基が好ましく、例えば、メトキシカルボニル アミノ基、エトキシカルボニルアミノ基、t-ブトキシ カルボニルアミノ基、n-オクタデシルオキシカルボニ ルアミノ基、Nーメチルーメトキシカルボニルアミノ 基、などがより好ましい。

【0047】前記アリールオキシカルボニルアミノ基の 中でも、炭素数7~30の置換又は無置換のアリールオ

シカルボニルアミノ基、p-クロロフェノキシカルボニル アミノ基、m-nーオクチルオキシフェノキシカルボニル アミノ基、などがより好ましい。

【0048】前記スルファモイルアミノ基の中でも、炭素数0~30の置換又は無置換のスルファモイルアミノ基が好ましく、例えば、スルファモイルアミノ基、N,N-ジメチルアミノスルホニルアミノ基、N-n-オクチルアミノスルホニルアミノ基、などがより好ましい。

【0049】前記アルキル及びアリールスルホニルアミノ基の中でも、炭素数1~30の置換又は無置換のアルキルスルホニルアミノ基、炭素数6~30の置換又は無置換のアリールスルホニルアミノ基、などが好ましく、例えば、メチルスルホニルアミノ基、ブチルスルホニルアミノ基、フェニルスルホニルアミノ基、2,3,5~トリクロロフェニルスルホニルアミノ基、pーメチルフェニルスルホニルアミノ基、などがより好ましい。

【0050】前記アルキルチオ基の中でも、炭素数1~30の置換又は無置換のアルキルチオ基が好ましく、例えば、メチルチオ基、エチルチオ基、n-ヘキサデシルチオ基、などがより好ましい。

【0051】前記アリールチオ基としては、炭素数6~30の置換又は無置換のアリールチオ基が好ましく、例えば、フェニルチオ基、pークロロフェニルチオ基、mーメトキシフェニルチオ基、などがより好ましい。

【0052】前記へテロ環チオ基の中でも、炭素数2~30の置換又は無置換のヘテロ環チオ基が好ましく、例えば、2-ベンゾチアゾリルチオ基、1-フェニルテトラゾール-5-イルチオ基、などがより好ましい。

【0053】前記スルファモイル基の中でも、炭素数0~30の置換又は無置換のスルファモイル基が好ましく、例えば、N-エチルスルファモイル基、N-(3-ドデシルオキシプロピル)スルファモイル基、N,N-ジメチルスルファモイル基、N-アセチルスルファモイル基、N-ベンゾイルスルファモイル基、N-(N'-フェニルカルバモイル)スルファモイル基、などがより好ましい。

【0054】前記アルキル及びアリールスルフィニル基の中でも、炭素数1~30の置換又は無置換のアルキルスルフィニル基、6~30の置換又は無置換のアリールスルフィニル基、などが好ましく、例えば、メチルスルフィニル基、エチルスルフィニル基、フェニルスルフィニル基、pーメチルフェニルスルフィニル基、などがより好ましい。

【0055】前記アルキル及びアリールスルホニル基の中でも、炭素数1~30の置換又は無置換のアルキルスルホニル基、6~30の置換又は無置換のアリールスルホニル基、などが好ましく、例えば、メチルスルホニル基、エチルスルホニル基、フェニルスルホニル基、pーメチルフェニルスルホニル基、などがより好ましい。

【0056】前記アシル基の中でも、ホルミル基、炭素

10

数2~30の置換又は無置換のアルキルカルボニル基、 炭素数7~30の置換又は無置換のアリールカルボニル 基、などが好ましく、例えば、アセチル基、ピパロイル 基、2-クロロアセチル基、ステアロイル基、ベンゾイ ル基、p-n-オクチルオキシフェニルカルボニル基、 などがより好ましい。

【0057】前記アリールオキシカルボニル基の中でも、炭素数7~30の置換又は無置換のアリールオキシカルボニル基が好ましく、例えば、フェノキシカルボニル基、ロークロロフェノキシカルボニル基、エーニトロフェノキシカルボニル基、p-t-ブチルフェノキシカルボニル基、などがより好ましい。

【0058】前記アルコキシカルボニル基の中でも、炭素数2~30の置換又は無置換アルコキシカルボニル基が好ましく、例えば、メトキシカルボニル基、エトキシカルボニル基、tーブトキシカルボニル基、nーオクタデシルオキシカルボニル基、などが好ましい。

【0059】前記カルバモイル基の中でも、炭素数1~30の置換又は無置換のカルバモイルが好ましく、例えば、カルバモイル基、Nーメチルカルバモイル基、N, Nージメチルカルバモイル基、N, Nージーnーオクチルカルバモイル基、Nー(メチルスルホニル)カルバモイル基、などが好ましい。

【0060】前記アリール及びヘテロ環アゾ基の中で も、炭素数6~30の置換又は無置換のアリールアゾ 基、炭素数3~30の置換又は無置換のヘテロ環アゾ 基、などが好ましく、例えば、フェニルアゾ基、p-ク ロロフェニルアゾ基、5-エチルチオ-1,3,4-チ アジアゾールー2ーイルアゾ基、などがより好ましい。 【0061】前記イミド基の中でも、N-スクシンイミ ド、N-フタルイミド、などが好ましい。前記ホスフィ ノ基の中でも、炭素数2~30の置換又は無置換のホス フィノ基が好ましく、例えば、ジメチルホスフィノ基、 ジフェニルホスフィノ基、メチルフェノキシホスフィノ 基、などがより好ましい。前記ホスフィニル基の中で も、炭素数2~30の置換又は無置換のホスフィニル基 が好ましく、例えば、ホスフィニル基、ジオクチルオキ シホスフィニル基、ジエトキシホスフィニル基、などが 好ましい。

【0062】前記ホスフィニルオキシ基の中でも、炭素数2~30の置換又は無置換のホスフィニルオキシ基が好ましく、例えば、ジフェノキシホスフィニルオキシ基、 ジオクチルオキシホスフィニルオキシ基、 などがより好ましい。前記ホスフィニルアミノ基の中でも、炭素数2~30の置換又は無置換のホスフィニルアミノ基が好ましく、例えば、ジメトキシホスフィニルアミノ基、 ジメチルアミノホスフィニルアミノ基、 などがより好ましい。

【0063】前記シリル基の中でも、炭素数3~30の 置換又は無置換のシリル基が好ましく、例えば、トリメ

チルシリル基、tーブチルジメチルシリル基、フェニル ジメチルシリル基、などがより好ましい。

【0064】前記ヘテロ環基の置換基の中で、水素原子 を有するものについては、該水素原子を取り去り、更に 前記置換基で置換されていてもよい。そのような基とし ては、例えば、アルキルカルポニルアミノスルホニル 基、アリールカルボニルアミノスルホニル基、アルキル スルホニルアミノカルボニル基、アリールスルホニルア ミノカルボニル基が好ましく、その中でも、メチルスル* *ホニルアミノカルボニル基、p-メチルフェニルスルホ ニルアミノカルボニル基、アセチルアミノスルホニル 基、ベンソイルアミノスルホニル基がより好ましい。

【0065】前記一般式 (I) において、A、Bで表さ れる、アソ基に炭素原子で結合する一価のヘテロ環基の 具体例 (A-1~25) を以下に示すが、本発明はこれ らに何ら限定されるものではない。

[0066]

【化8】


(A-7)

(A-2)

(A-1)


(8-8)

(A-3)



(A - B)

(A-4)



(A - 1 0)



(A-5)


(A - 1 1)

(A-6)

[0067]

(A-12)

【化9】

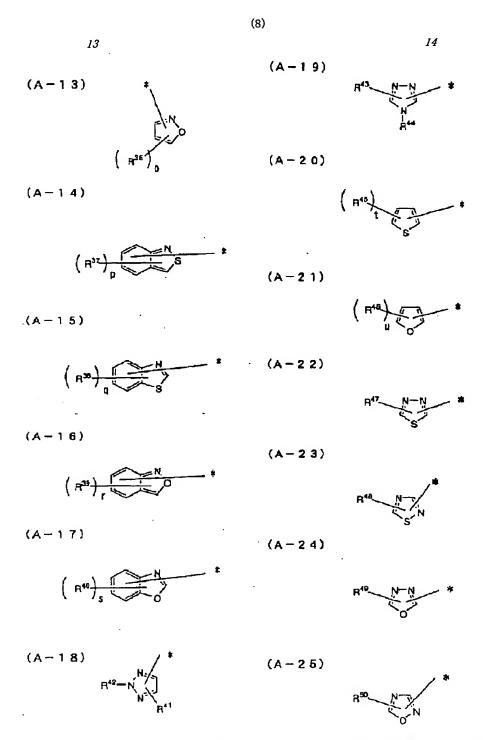

【0068】前記具体例A-1~25において、R²¹~ R50は、各々独立に、前記へテロ環基の置換基として挙 げたものから選択される基を表す。 a, p, q, rは、 0~4の整数を表す。b, cは、0~6の整数を表す。 d, e, f, g, t, uは、0~3の整数を表す。h, i, j, k, l, oは、0~2の整数を表す。a~uが 2以上を表すとき、2つ以上存在する $R^{21}\sim R^{50}$ で表さ れる置換基は、互いに同一でも異なっていてもよい。ま た、R21~R50のうち隣接するものについては、互いに 結合して環構造を形成していてもよい。形成する環構造 50 は、ヘテロ環でも炭素環でもよく、飽和環でも不飽和環 でもよい。環員数としては、5又は6が好ましい。

【0069】本発明の前記一般式(I)で表される化合 物としては、Aで表されるヘテロ環基が、前記一価のヘ テロ環基の好ましい具体例の中でも、下記構造を有する 基 (A-I) ~ (A-VII) から選択された基であるの が好ましい。

[0070]

【化10】

【0071】前記Aで表されるヘテロ環基の好ましい具体例(A-I)~(A-VII)において、R61、R62、R63、R64、R65、R66、R67、R68、R71、R72、R 2073、R74、R75、R76、R81、R82、R83、R91、R92、R93、R94、R95、及びR96は、各々独立に、水素原子又は置換基を表す。該置換基としては、前記ヘテロ環基の置換基として挙げることができる。

【0072】前記置換基の中でも、R⁹¹及びR⁹²としては、互いに結合して5員又は6員の環構造を形成するものがより好ましく、該環構造として、ベンゼン環を形成するものがさらに好ましい。そのベンゼン環は置換基を有してもよい。該置換基としては、前述のヘテロ環基の置換基の例が好適に挙げられ、その中でも、スルホン酸基(又はその塩)が好ましい。

【0073】前記置換基の中でも、R⁹³としては、ニトロ基、アルキルスルホニル基、アリールスルホニル基、アルキルチオ基、アリールチオ基、アルキル基、アリール基が好ましい。前記置換基の中でも、R⁹⁵、R⁹⁶としては、カルボキシル基、アルコキシカルボニル基、アミノカルボニル基、シアノ基、アルキル基、アリール基が好ましい。前記置換基の中でも、R⁹⁴としては、水素原

子、アルキル基、アリール基が好ましい。


【0074】前記置換基の中でも、R⁶¹、R⁶²、R⁶³、R⁶⁴、R⁶⁵、R⁶⁶、R⁶⁷、R⁶⁸、R⁷¹、R⁷²、R⁷³、R⁷⁴、R⁷⁵、R⁷⁶としては、各々独立に、水素原子、塩素原子、スルホン酸基、カルボン酸基、アルキル基、アゾ基、アルキルスルホニル基、ニトロ基が好ましい。前記置換基の中でも、R⁸¹としては、アルキル基、アリール基、シアノ基、カルボン酸基、アルコキシカルボニル基、アリールオキシカルボニル基、アシル基が好ましい。

【0075】前記置換基の中でも、R⁸²としては、アルキル基、アリール基、シアノ基、カルボン酸基、アルコキシカルボニル基、アリールオキシカルボニル基が好ましい。前記置換基の中でも、R⁸³としては、水素原子、アルキル基、アリール基、ヘテロ環基が好ましい。

【0076】また、本発明の前記一般式(I)で表される化合物としては、Bで表されるヘテロ環が、前記一価のヘテロ環基の好ましい具体例の中でも、下記構造を有する基(B-I) \sim (B-VII) から選択された基であるのが好ましい。

[0077]

【化11】

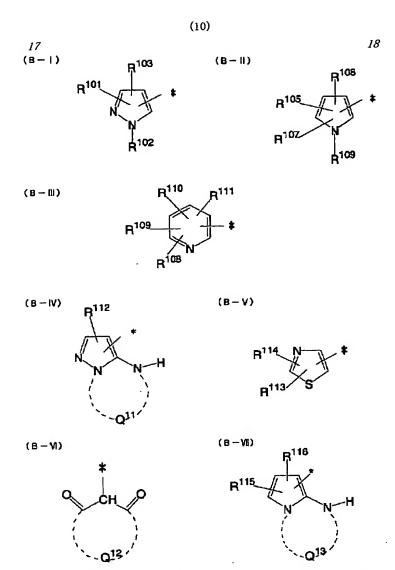

【0078】前記Bで表されるヘテロ環基の好ましい具体例 (B-I) ~ (B-VII) において、 R^{101} ~ R^{116} は、各々独立に、水素原子又は置換基を表す。また、 Q^{11} 、 Q^{12} 、及び Q^{13} は、両端のN原子とともに、5員又は6員のヘテロ環を完成するのに必要な原子団を表す。前記Bで表されるヘテロ環基の好ましい具体例(B-

I) ~ (B-VII) の中でも、下記(B-IA)、(B-IIA)、(B-IIA)、(B-IVA)、(B-V A)、(B-VIA)、(B-VIB)、及び(B-VII A)で表される構造を有する基がさらに好ましい。 【0079】 【化12】

$$(B - I A) \qquad (B - II A) \qquad (B - II A)$$

$$(B - II A) \qquad (B - II A)$$

$$(B - III A) \qquad (B - IV A)$$

$$(B - IV A) \qquad (B - IV A)$$

$$(B - V A) \qquad (B - V A)$$

【0080】前記Bで表されるヘテロ環基としてさらに 40 好ましい基の具体例において、R101~R116、R121~ R123は、水素原子又は置換基を表す。該置換基の例としては、前述のA, Bで表されるヘテロ環に置換可能な置換基で挙げたものを、例として挙げることができる。 R101、R102としては、各々独立に、置換又は無置換のアルキル基、置換又は無置換のアリール基が好ましく、 炭素数1~30の無置換アルキル基、炭素数6~30の 置換又は無置換のアリール基がより好ましい。その中でも、R101としては、炭素数1~30の無置換アルキル 基が特に好ましく、R102としては、炭素数6~30の 50

置換又は無置換のアリール基が特に好ましい。 R¹⁰³としては、ヒドロキシル基、アミノ基が好ましい。

【0081】 R^{104} 、 R^{105} 、及び R^{107} としては、前記 R^{102} と同様のものが好ましい。 R^{106} としては、ヒドロキシル基、置換又は無置換のアミノ基が好ましく、アミノ基である場合は、炭素数 $1\sim30$ のアルキル基で置換されたアミノ基、炭素数 $6\sim30$ のアリール基で置換されたアミノ基がより好ましい。

【0082】 R^{108} 、 R^{111} としては、ヒドロキシル基、 置換又は無置換のアミノ基が好ましい。 R^{109} として は、置換又は無置換のアルキル基、置換又は無置換のア リール基が好ましい。その中でも、炭素数 1~22の無置換アルキル基がより好ましい。R¹¹⁰としては、シアノ基、カルボキシル基、置換又は無置換のアミノカルボニル基が好ましく、その中でも、シアノ基が特に好ましい。

【0083】R¹¹²としては、置換又は無置換のアルキ ル基、置換又は無置換のアリール基が好ましく、その中 でも、炭素数1~8の無置換アルキル基が特に好まし い。 Z^1 、 Z^2 は、各々独立に、-C (R^{126}) =、又は -N=を表す。 R^{126} は、置換又は無置換のアルキル 基、又は、置換若しくは無置換のアリール基を表す。そ の中でも、 Z^1 、 Z^2 は、一方が-C (R^{126}) =であ り、他方が-N=のものが好ましく、 Z^2 が-C (R^{126}) =であり、 Z^{1} が-N=のものが特に好まし い。R126としては、炭素数6~30の置換アリール 基、炭素数1~8の無置換アルキル基が好ましい。 【0084】R¹¹³としては、置換又は無置換のアルキ ル基、置換又は無置換のアリール基が好ましい。その中 でも、炭素数1~30の置換又は無置換のアルキル基、 炭素数6~30の置換又は無置換のアリール基が好まし く、炭素数1~8の無置換アルキル基が特に好ましい。 R114としては、置換又は無置換のアミノ基が好まし い。その中でも、無置換の炭素数1~30のアルキル基 で置換されたアミノ基、炭素数6~30の置換又は無置 換のアリール基で置換されたアミノ基がより好ましく、 炭素数1~8の無置換のアルキル基で置換されたアミノ 基が特に好ましい。

【0085】 R^{121} 、 R^{122} としては、各々独立に、置換又は無置換のアルキル基、置換又は無置換のアリール基が好ましい。その中でも、炭素数 $1 \sim 30$ の置換又は無置換のアルキル基がより好ましく、炭素数 $1 \sim 80$ 無置換アルキル基が特に好ましい。また、 R^{121} 及び R^{122} は、互いに同一であることが好ましい。

【0086】R123、R124としては、各々独立に、置換 又は無置換のアルキル基、置換又は無置換のアリール基 が好ましい。その中でも、炭素数1~30の置換又は無 置換のアルキル基、炭素数6~30のアリール基が好ま しく、炭素数1~8の無置換アルキル基、炭素数6~3 0の置換アリール基が特に好ましい。

【0087】 R^{115} 、 R^{116} としては、各々独立に、置換 40 又は無置換のアルキル基、置換又は無置換のアリール 基、シアノ基、置換又は無置換のアルコキシカルボニル 基が好ましい。その中でも、 R^{115} としては、シアノ 基、炭素数 $1\sim30$ の置換又は無置換のアルコキシカルボニル基が好ましく、シアノ基が特に好ましい。 R^{116} としては、炭素数 $1\sim30$ の置換又は無置換のアルコキシカルボニル基が好ましく、炭素数 $1\sim30$ の無置換アルキル基が特に好ましい。 Z^3 、 Z^4 は、各々独立に、- C (R^{127}) =、又は-N=を表す。 R^{127} は、置換又は無置換のアルキル基、置換又は無置換のアリール基を表 50

22

す。その中でも、 Z^3 、 Z^4 としては、一方が一C(R 127)=であり、他方が一N=であるのが好ましく、 Z^3 が一C(R^{127})=であり、 Z^4 が一N=であるのが特に好ましい。 R^{127} としては、炭素数 $6 \sim 30$ の置換アリール基、炭素数 $1 \sim 8$ の無置換アルキル基が好ましい。【0088】前記一般式(1)において、m及びれは、各々独立に0又は1を表す。その中でも、mが1であり、nが0又は1であるのが好ましく、m及びnがともに1であるのがより好ましい。

【0089】前記一般式(I)において、Mは、水素原子又は一価の陽イオンを表す。前記一価の陽イオンとしては、アルカリ金属イオン(例えば、ナトリウムイオン、カリウムイオン)、アルカリ土類金属イオン(例えば、1/2カルシウムイオン、1/2マグネシウムイオン)、その他の金属イオン(例えば、1/3アルミニウムイオン)、遷移金属イオン(例えば、1/2亜鉛イオン)、有機陽イオン(例えば、テトラアルキルアンモニウムイオン)が好適に挙げられる。その中でも、Mとしてはナトリウムイオン、カリウムイオン、水素原子が好ましい。

【0090】本発明の前記一般式(I)で表される化合物としては、A及びBが、互いに異なるヘテロ環基であることが好ましく、また分子内に1つ以上の、スルホン酸基(又はその塩)が存在することが好ましい。

【0091】本発明の前記一般式(I)で表される化合物は水溶性の色素であり、可視域に2つのブロードな吸収帯を有しているため黒色を呈する。前記2つの吸収帯のうち一方の吸収帯ピークが430~480nmに存在し、他方の吸収帯ピークが、570~630nmに存在するものが好ましく、Aで表されるへテロ環基とアゾ基で形成される吸収帯ピークが570~630nmにあり、Bで表されるヘテロ環基とアゾ基(-N=N-)とで形成される吸収帯ピークが430~480nmにあるものがより好ましい。2つの吸収帯の帰属は、対応するモノアゾ色素を合成することにより、確認することができる。

【0092】<一般式(II-1)及び一般式(II-2)で表される化合物>本発明の前記一般式(I)で表される化合物は、構造によっては金属イオンと配位結合して、いわゆるキレート色素を形成することが好ましい。前記キレートには、種々の公知の金属イオンが用いられる。その中でも、銅イオン、ニッケルイオン、鉄イオン、コバルトイオン、亜鉛イオン、クロムイオンには毒性がある。そのため、インクジェット用インクのように、人間が直接接触するような用途の場合は、クロムイオンを使用するのは好ましくない。一方、人間が直接接触しない用途には、クロムイオンを使用することができる。クロムキレート色素は、光堅牢性が向上する場合があり、高い堅牢性が要求される場合には、好ましく使用され

(13)


23

る。従って、毒性と堅牢性等の色素の要求性能の両立の 観点から、本発明の化合物においては銅キレートがより 好ましい。

【0093】本発明の化合物がキレート色素として使用される場合は、下記一般式(II-1)で表される化合物、及び下記一般式(II-2)で表される化合物が特に好ましく用いられる。

[0094]

【化13】



【0095】前記一般式(II-1)において、 M^1 は金属イオンを表す。 Q^1 は、前記一般式(I)においてAで表されるアゾ基に炭素原子で結合する一価のヘテロ環基を形成する原子団である。Lは、金属イオンに配位しているリガンドを表す。zは、0以上の整数を表し、金属イオンによって固有の数に決定されるものである。m及びnは、各々独立に、0又は1を表す。Mは、水素原子又は一価の陽イオンを表す。Bは、アゾ基に炭素原子で結合する一価のヘテロ環基を表す。前記 M^1 としては、遷移金属イオンが好ましく、銅イオンがより好ましい。

[0096] [化14] (MO₃S)_p (SO₃M)_m

前記一般式 (II-2) において、M²は金属イオンを表す。Q²は、前記一般式 (I) においてAで表されるアソ基に炭素原子で結合する一価のヘテロ環基を形成する原子団である。Lは、金属イオンに配位しているリガンドを表す。2は、O以上の整数を表し、金属イオンによって固有の数に決定されるものである。m及びnは、各々独立に、O又は1を表す。Mは、水素原子又は一価の陽イオンを表す。Bは、アゾ基に炭素原子で結合する一価のヘテロ環基を表す。前記M²としては、遷移金属イオンが好ましく、銅イオンがより好ましい。

を形成する原子団である。Lは、金属イオンに配位して 【0097】以下に、本発明の前記一般式(I)、一般 いるリガンドを表す。 z は、0 以上の整数を表し、金属 z 式(II-1)、及び一般式(II-2)で表される化合物 イオンによって固有の数に決定されるものである。m及 の具体例(例示化合物 $1\sim2$ 8)を示すが、本発明はこ れらに何ら限定されるものではない。

[0098]

【化15】

25

[0099]

【化16】

	(13)	
27 化合物	A	<i>28</i> B
7	₹ *	NC *
8	N *	; • `
9 ,	F S CI CI	H ₂ C * NH
1 0	HO3S—S	HOOC THE CH3
1.1	Hogs - COOH	* NNNH2 SO3H
1 2	NG COOH	# CH3 CN HOOC N N N N COOH
1 3	H ₂ C ₂ CN N ₂ ‡	H ₃ C * NH ₂ NH ₂ SO ₃ H
1 4	NG CN N H₂C CN	
	40	【化17】


[0100]

	(10)	
化合物	29 A	30 B
15	HOOC H S *	М С соон
1 6	O ₂ N 8 *	HOOC-\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
1 7	* ~ SCH3	The state of the s
18	* SO ₂ CH ₃	ис о о о о о о о о о о о о о о о о о о о
1 9	NC N *	H ₃ C * N NH HOOC C ₂ H ₅
20	* SN HO ₃ S	H ₃ C NH HOOC CH ₃
21	* SN HO ₃ S	H ₃ G COOC₂H ₅ N NH COOH CH ₃
2 2	* S _N	H3C COOC2H3 * NH CH3
	40	【化18】


[0101]

【0102】<一般式(I)で表される化合物の合成法 40 ることができる。 >ここでは、本発明の前記一般式(I)で表される化合 物の合成法について説明する。本発明の化合物は、下記 ルートA又はルートBで示される方法によって、合成す

[0103] 【化19】

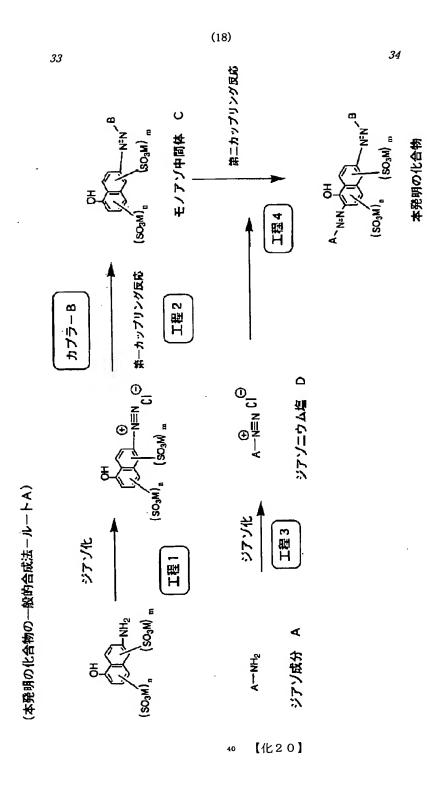

[0104]

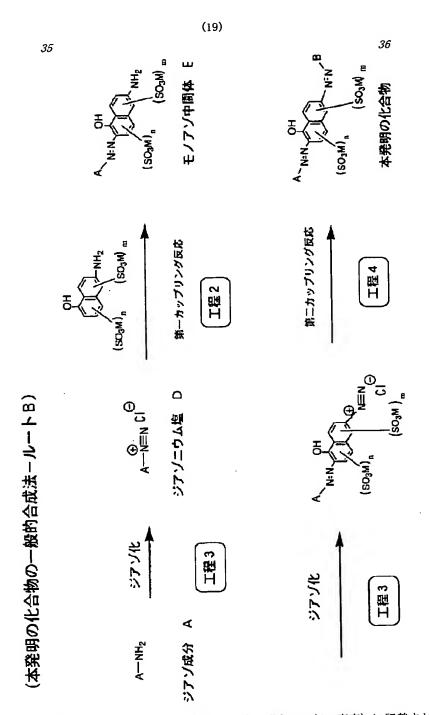

【0105】前記ルートAでは、 β ーナフチルアミン誘導体のジアソニウム塩を合成し、カプラー成分Bに対応するカプラーを反応させ、モノアソ中間体C(カプラー成分Bを有する)を合成し、その後ジアソ成分Aに対応するジアゾニウム塩を反応させる。一方、前記ルートBでは、ジアソ成分Aに対応するジアゾニウム塩を β -ナフチルアミン誘導体と反応させ、モノアソ中間体E(ジアソ成分Aを有する)を合成し、そのモノアソ中間体をジアソ化し、カプラー成分Bを与えるカプラーと反応させて本発明の化合物を合成する。

【0106】前記アゾカップリング反応については、

「合成染料の化学」(小西謙三、黒木委宣彦共著、槇書

店 昭和38年、東京)に記載されている。

【0107】(着色組成物及びインクジェット用インク)ここでは、本発明の着色組成物、及びインクジェット用インクト用インクについて説明する。本発明の前記一般式(I)、一般式(II-2)で表される化合物は、その物性から直接染料であるため、セルロースからなる材料を染色することが可能である。また、その他カルボンアミド結合を有する材料にも染色が可能なので、皮革、織物、紙の染色に幅広く用いることができる。その一方で、本発明の化合物の代表的な使用法としては、液体の媒体に溶解してなる着色組成物が挙げられる。

【0 1 0 8】本発明の着色組成物は、前記一般式 (I)、一般式(II-1)、一般式(II-2)で表され 3.44合物のうち少なくとも1種を含有することを特徴と

る化合物のうち少なくとも1種を含有することを特徴とする。本発明の着色組成物は、水もしくは、水に可溶な他の物質を更に含んだ水に、前記一般式(I)で表される化合物を溶解することにより調製される。

【0109】前記着色組成物の調製において、水に可溶な他の物質は、本発明の化合物の効果を害しない範囲内で含有される。水に可溶な他の物質としては、有機溶媒(水溶性)、添加剤、殺菌剤、防カビ剤等が挙げられる。

【0110】前記有機溶媒としては、アルコール類、エーテル類、カルボンアミド類、尿素類、エステル、スルホン類、スルホンアミド類、エステル類、ニトリル類が好適に挙げられ、その中でも、例えば、メタノール、エタノール、プロパノール、エチレングリコール、そのモノメチルエーテル、1,2一プロピレングリコール等が好ましい。また、この他、特開平11-349835号に記載されている有機溶媒を用いることも好ましい。これらの有機溶媒は単独で用いてもよいし、二種以上を併用してもよい。

【0111】前記添加剤としては、例えば、粘度調整剤、表面張力調整剤、pH調整剤、消泡剤、乾燥防止剤、浸透促進剤、紫外線吸収剤、酸化防止剤等が好適に挙げられる。前記粘度調整剤や表面張力調整剤を用いて、イオン濃度を調整することにより、本発明の着色組成物の粘度及び表面張力を最適な範囲に調整することが好ましい。また、水に可容な他の物質として、前記殺菌剤、防黴剤を用いることができる。

【0112】前記表面張力調整剤としては、ノニオン、カチオン又はアニオン界面活性剤等が、好適に挙げられる。

【0113】前記pH調整剤としては、例えば、水酸化リチウム、水酸化カリウム等のアルカリ金属の水酸化物、炭酸ナトリウム、炭酸水素ナトリウム等の炭酸塩、酢酸カリウム、ケイ酸ナトリウム、リン酸二ナトリウム等の無機塩基、Nーメチルジエタノールアミン、トリエタノールアミン等の有機塩基等が挙げられる。

【0114】なお、着色組成物のpHとしては、保存安定性を向上させる点で、 $pH6\sim10$ が好ましく、 $pH7\sim10$ がより好ましい。また、着色組成物の表面張力としては、 $25\sim70$ mN/mが好ましく、 $25\sim60$ mN/mがより好ましい。さらに、着色組成物の粘度としては、30 mPa・s以下が好ましく、20 mPa・s以下がより好ましい。

【0115】前記消泡剤としては、フッ素系、シリコーン系化合物やEDTAに代表されるれるキレート剤等も必要に応じて使用することができる。

【 O 1 1 6 】前記乾燥防止剤は、インクジェット記録方式に用いるノズルのインク噴射口において、本発明の着

38

色組成物をインクジェット用インクに含有させて用いた 場合に、インクが乾燥することによる目詰まりを防止す る目的で好適に使用される。

【0117】前記乾燥防止剤としては、水より蒸気圧の 低い水溶性有機溶剤が好ましい。該乾燥防止剤の具体例 としては、エチレングリコール、プロピレングリコー ル、ジエチレングリコール、ポリエチレングリコール、 チオジグリコール、ジチオジグリコール、2-メチルー 1. 3-プロパンジオール、1, 2, 6-ヘキサントリ 10 オール、アセチレングリコール誘導体、グリセリン、ト リメチロールプロパン等に代表される多価アルコール 類、エチレングリコールモノメチル(又はエチル)エー テル、ジエチレングリコールモノメチル(又はエチル) エーテル、トリエチレングリコールモノエチル(又はブ チル) エーテル等の多価アルコールの低級アルキルエー テル類、2-ピロリドン、N-メチルー2-ピロリド ン、1, 3-ジメチル-2-イミダゾリジノン、N-エ チルモルホリン等の複素環類、スルホラン、ジメチルス ルホキシド、3-スルホレン等の含硫黄化合物、ジアセ トンアルコール、ジエタノールアミン等の多官能化合 物、尿素誘導体が挙げられる。これらの中でも、グリセ リン、ジエチレングリコール等の多価アルコールがより 好ましい。これらは、1種単独で使用してもよいし、2 種以上を併用してもよい。これらの乾燥防止剤は、前記 着色組成物中に10~50質量%含有することが好まし

【0118】前記浸透促進剤は、着色組成物を紙によりよく浸透させる目的で好適に使用される。前記浸透促進剤としては、例えば、エタノール、イソプロパノール、ブタノール、ジ (トリ) エチレングリコールモノブチルエーテル、1,2ーヘキサンジオール等のアルコール類やラウリル硫酸ナトリウム、オレイン酸ナトリウムやノニオン性界面活性剤等が挙げられる。前記浸透促進剤は、印字の滲み、紙抜け(プリントスルー)等を生じない範囲内で含有され、着色組成物中に5~30質量%程度含有されれば通常十分な効果を発揮する。

【0119】前記紫外線吸収剤は、画像の保存性を向上させる目的で使用され、例えば、特開昭58-185677号公報、同61-190537号公報、特開平2-782号公報、同5-197075号公報、同9-34057号公報等に記載されたベンゾトリアゾール系化合物、特開昭46-2784号公報、特開平5-194483号公報、米国特許第3214463号等に記載されたベンゾフェノン系化合物、特公昭48-30492号公報、同56-21141号公報、特開平10-88106号公報等に記載された桂皮酸系化合物、特開平4-298503号公報、同8-53427号公報、同8-53427号公報、特表平8-501291号公報等に記載されたトリアジン系化合物、リサーチディスクロージャーNo.2423

9号に記載された化合物やスチルベン系、ベンズオキサ ソール系化合物に代表される紫外線を吸収して蛍光を発 する化合物、いわゆる蛍光増白剤等が挙げられる。

【0120】前記酸化防止剤は、画像の保存性を向上さ せる目的で使用され、例えば、各種の有機系及び金属錯 体系の褪色防止剤を使用することができる。前記有機系 の褪色防止剤としては、ハイドロキノン類、アルコキシ フェノール類、ジアルコキシフェノール類、フェノール 類、アニリン類、アミン類、インダン類、クロマン類、 アルコキシアニリン類、複素環類、等が挙げられる。前 記金属錯体系の褪色防止剤としては、ニッケル錯体、亜 鉛錯体、等が挙げられ、具体的には、リサーチディスク ロージャーNo. 17643の第VIIのI~J項、同 No. 15162、同No. 18716の650頁左 欄、同No. 36544の527頁、同No. 3071 05の872頁、同No. 15162に引用された特許 に記載された化合物や、特開昭62-215272号公 報の127頁~137頁に記載された代表的化合物の一 般式及び化合物例に含まれる化合物を使用することがで

【0121】前記防黴剤としては、デヒドロ酢酸ナトリウム、安息香酸ナトリウム、ナトリウムピリジンチオン-1-オキシド、p-ヒドロキシ安息香酸エチルエステル、1,2-ベンズイソチアゾリン-3-オン及びその塩等が挙げられる。これらは着色組成物中に0.02~1.00質量%使用するのが好ましい。

【0122】本発明の着色組成物には、黒の色味を微調整するため、種々の色相を有するその他の色素を混合してもよい。その場合、本発明の化合物以外に、黄色、マゼンタ色、シアン色、その他の色の色素を用いることが 30できる。

【0123】本発明の着色組成物において、前記一般式 (I) で表される化合物は、 $0.5\sim20$ 質量%の範囲で含有されることが好ましく、 $3\sim10$ 質量%で含有されることがさらに好ましい。

【0124】本発明の着色組成物は、各種分野において使用することができるが、筆記用水性インク、水性印刷インク、情報記録インク等に好適であり、該着色組成物を含有してなるインクジェット用インクとして用いることが、特に好ましい。従って、本発明のインクジェット用インクは、本発明のインクジェット用インクは、後述する本発明のインクジェット記録方法において好適に使用される。

【0125】 (インクジェット記録方法) 次に、本発明のインクジェット記録方法について説明する。本発明のインクジェット記録方法は、前記着色組成物を含有してなるインクジェット用インクを用いて記録を行うことを特徴とする。本発明のインクジェット記録方法においては、前記着色組成物を含有してなるインクジェット用イ

40

ンクを用いて受像材料に記録を行うが、その際に使用するインクノズル等については特に制限はなく、目的に応 じて適宜選択することができる。

【0126】前記受像材料としては、特に制限はなく、公知の被記録材、例えば、普通紙、樹脂コート紙、インクジェット専用紙、フィルム、電子写真共用紙、布帛、ガラス、金属、陶磁器等が挙げられる。前記被記録材の中でも、インクジェット専用紙が好ましく、例えば、特開平8-169172号公報、同8-27693号公報、同2-276670号公報、同7-276789号公報、同9-323475号公報、特開昭62-238783号公報、特開平10-153989号公報、同10-217473号公報、同10-235995号公報、同10-337947号公報、同10-217597号公報、同10-337947号公報、等に記載されているものがより好ましい。

【0127】また、本発明のインクジェット記録方法においては、前記受像材料の中でも、以下の記録紙及び記録フィルムが特に好ましい。

【0128】前記記録紙及び記録フィルムは、支持体と受像層とを積層してなり、必要に応じて、バックコート層等のその他の層をも積層して成る。なお、受像層をはじめとする各層は、それぞれ1層であってもよいし、2層以上であってもよい。

【0129】前記支持体としては、LBKP、NBKP等の化学パルプ、GP、PGW、RMP、TMP、CTMP、CTMP、CGP等の機械パルプ、DIP等の古紙パルプ等からなり、必要に応じて従来の公知の顔料、バインダー、サイズ剤、定着剤、カチオン剤、紙力増強剤等を添加混合し、長網抄紙機、円網抄紙機等の各種装置で製造されたもの等が使用可能であり、また、これらの他、合成紙、プラスチックフィルムシート等であってもよい。

【0130】前記支持体の厚みとしては、 $10\sim250$ μ m程度であり、坪量は $10\sim250$ g/m²が望ましい。

【0131】前記支持体には、前記受像層を設けてもよいし、前記バックコート層をさらに設けてもよく、また、デンプン、ポリビニルアルコール等でサイズプレスやアンカーコート層を設けた後に、前記受像層及び前記バックコート層を設けてもよい。また、前記支持体には、マシンカレンダー、TGカレンダー、ソフトカレンダー等のカレンダー装置により平坦化処理を行ってもよい。

【0132】前記支持体の中でも、両面をポリオレフィン (例えば、ポリエチレン、ポリスチレン、ポリエチレンテレフタレート、ポリブテン及びそれらのコポリマー等)でラミネートした紙、及びプラスチックフイルムが好ましく用いられる。前記ポリオレフィン中に、白色顔料 (例えば、酸化チタン、酸化亜鉛等)又は色味付け染

料(例えば、コバルトブルー、群青、酸化ネオジウム 等)を添加することがより好ましい。

【0133】前記受像層には、顔料、水性バインダー、 媒染剤、耐水化剤、耐光性向上剤、界面活性剤、その他 の添加剤が含有される。

【0134】前記顔料としては、白色顔料が好ましく、 該白色顔料としては、例えば、炭酸カルシウム、カオリ ン、タルク、クレー、珪藻土、合成非晶質シリカ、珪酸 アルミニウム、珪酸マグネシウム、珪酸カルシウム、水 酸化アルミニウム、アルミナ、リトポン、ゼオライト、 硫酸パリウム、硫酸カルシウム、二酸化チタン、硫化亜 鉛、炭酸亜鉛等の無機白色顔料、スチレン系ピグメン ト、アクリル系ピグメント、尿素樹脂、メラミン樹脂、 等の有機顔料等が好適に挙げられる。これらの白色顔料 の中でも、多孔性無機顔料が好ましく、細孔面積が大き い合成非晶質シリカ等がより好ましい。前記合成非晶質 シリカは、乾式製造法によって得られる無水珪酸、及 び、湿式製造法によって得られる含水珪酸のいずれも使 用可能であるが、含水珪酸を使用することが特に好まし い

【0135】前記水性バインダーとしては、例えば、ポ リビニルアルコール、シラノール変性ポリビニルアルコ ール、デンプン、カチオン化デンプン、カゼイン、ゼラ チン、カルボキシメチルセルロース、ヒドロキシエチル セルロース、ポリビニルピロリドン、ポリアルキレンオ キサイド、ポリアルキレンオキサイド誘導体、等の水溶 性髙分子、スチレンブタジエンラテックス、アクリルエ マルジョン等の水分散性高分子等が挙げられる。これら の水性バインダーは、1種単独で使用してもよいし、2 種以上を併用してもよい。これらの中でも、ポリビニル 30 アルコール、シラノール変性ポリビニルアルコールが、 前記顔料に対する付着性、及び受像層の耐剥離性の点で

【0136】前記媒染剤としては、不動化されているこ とが好ましい。そのためには、ポリマー媒染剤が好まし く用いられる。前記ポリマー媒染剤としては、特開昭4 8-28325号、同54-74430号、同54-1 24726号、同55-22766号、同55-142 339号、同60-23850号、同60-23851 号、同60-23852号、同60-23853号、同 60-57836号、同60-60643号、同60-118834号、同60-122940号、同60-1 22941号、同60-122942号、同60-23 5134号、特開平1-161236号の各公報、米国 特許2484430号、同2548564号、同314 8061号、同3309690号、同4115124 号、同4124386号、同4193800号、同42 73853号、同4282305号、同4450224 号の各明細書に記載がある。特開平1-161236号 公報の212~215頁に記載のポリマー媒染剤が特に 50 マレイン酸塩共重合体、スチレン/アクリル酸塩共重合

42

好適に挙げられる。同公報記載のポリマー媒染剤を用い ると、優れた画質の画像が得られ、かつ画像の耐光性が 改善される。

【0137】前記耐水化剤は、画像の耐水化に有効であ り、カチオン樹脂が好適に挙げられる。前記カチオン樹 脂としては、例えば、ポリアミドポリアミンエピクロル ヒドリン、ポリエチレンイミン、ポリアミンスルホン、 ジメチルジアリルアンモニウムクロライド重合物、カチ オンポリアクリルアミド、コロイダルシリカ等が挙げら 10 れ、これらの中でも、ポリアミドポリアミンエピクロル ヒドリンが特に好ましい。前記カチオン樹脂の含有量と しては、前記受像層の全固形分に対して1~15質量% が好ましく、3~10質量%がより好ましい。

【0138】前記耐光性向上剤としては、例えば、硫酸 亜鉛、酸化亜鉛、ヒンダードアミン系酸化防止剤、ベン ゾフェノン系やベンゾトリアゾール系の紫外線吸収剤等 が挙げられ、これらの中でも、硫酸亜鉛が特に好まし

【0139】前記界面活性剤は、塗布助剤、剥離性改良 剤、スベリ性改良剤あるいは帯電防止剤として機能す る。前記界面活性剤としては、特開昭62-17346 3号、同62-183457号の各公報に記載されたも のが挙げられる。前記界面活性剤の代わりに有機フルオ 口化合物を用いてもよい。前記有機フルオロ化合物は、 疎水性であることが好ましい。前記有機フルオロ化合物 としては、例えば、フッ素系界面活性剤、オイル状フッ 素系化合物(例えば、フッ素油等)及び固体状フッ素化 合物樹脂(例えば、四フッ化エチレン樹脂等)が含まれ る。前記有機フルオロ化合物については、特公昭57-9053号(第8~17欄)、特開昭61-20994 号、同62-135826号の各公報に記載がある。

【0140】前記その他の添加剤としては、例えば、顔 料分散剤、増粘剤、消泡剤、染料、蛍光増白剤、防腐 剤、pH調整剤、マット剤、硬膜剤等が挙げられる。

【0141】前記パックコート層には、白色顔料、水性 バインダー、その他の成分が含有される。

【0142】前記白色顔料としては、例えば、軽質炭酸 カルシウム、重質炭酸カルシウム、カオリン、タルク、 硫酸カルシウム、硫酸バリウム、二酸化チタン、酸化亜 鉛、硫化亜鉛、炭酸亜鉛、サチンホワイト、珪酸アルミ ニウム、ケイソウ土、珪酸カルシウム、珪酸マグネシウ ム、合成非晶質シリカ、コロイダルシリカ、コロイダル アルミナ、擬ベーマイト、水酸化アルミニウム、アルミ ナ、リトポン、ゼオライト、加水ハロイサイト、炭酸マ グネシウム、水酸化マグネシウム等の白色無機顔料、ス チレン系プラスチックピグメント、アクリル系プラスチ ックピグメント、ポリエチレン、マイクロカプセル、尿 素樹脂、メラミン樹脂等の有機顔料等が挙げられる。

【0143】前記水性バインダーとしては、スチレン/

体、ポリビニルアルコール、シラノール変性ポリビニルアルコール、デンプン、カチオン化デンプン、カゼイン、ゼラチン、カルボキシメチルセルロース、ヒドロキシエチルセルロース、ポリビニルピロリドン等の水溶性高分子、スチレンブタジエンラテックス、アクリルエマルジョン等の水分散性高分子等が挙げられる。

【0144】前記その他の成分としては、消泡剤、抑泡剤、染料、蛍光増白剤、防腐剤、耐水化剤等が挙げられる。

【0145】なお、前記記録紙及び記録フィルムにおける構成層(バックコート層を含む)には、ポリマーラテックスを添加してもよい。前記ポリマーラテックスは、寸度安定化、カール防止、接着防止、膜のひび割れ防止のような膜物性改良の目的で使用される。前記ポリマーラテックスについては、特開昭62-245258号、同62-1316648号、同62-110066号の各公報に記載がある。ガラス転移温度が低い(40℃以下の)ポリマーラテックスを前記媒染剤を含む層に添加すると、層のひび割れやカールを防止することができる。また、ガラス転移温度が高いポリマーラテックスを前記バックコート層に添加するとカールを防止することができる。

【0146】本発明のインクジェット記録方式には、特

44

に制限はなく、公知の方法、例えば、静電誘引力を利用してインクを吐出させる電荷制御方式、ピエゾ素子の振動圧力を利用するドロップオンデマンド方式(圧力パルス方式)、電気信号を音響ビームに変えインクに照射して放射圧を利用してインクを吐出させる音響インクジェット方式、インクを加熱して気泡を形成し、生じた圧力を利用するサーマルインクジェット(バブルジェット(登録商標))方式等のいずれであってもよい。なお、前記インクジェット記録方式には、フォトインクと称する濃度の低いインクを小さい体積で多数射出する方式、実質的に同じ色相で濃度の異なる複数のインクを用いて画質を改良する方式や無色透明のインクを用いる方式が含まれる。

[0147]


【実施例】以下、本発明を実施例によって説明するが、 本発明は、以下の実施例によって何ら限定されるもので はない。

(実施例1)

<化合物23の合成>まず、例示化合物として挙げた化合物23を、下記工程を経ることにより合成した。

[0148]

【化21】

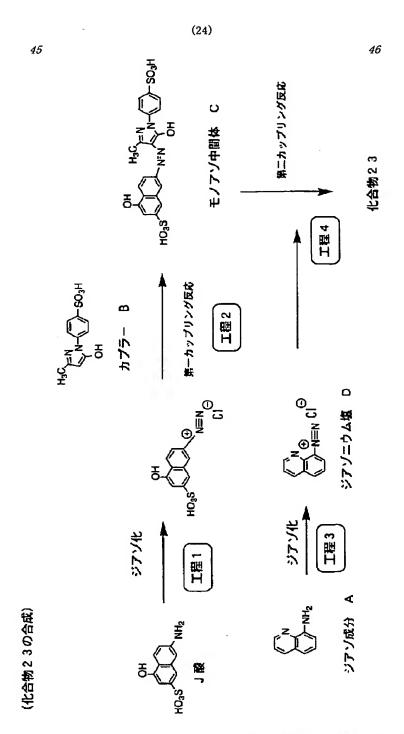

【0149】-工程1-

J酸4. 0g(17mmo1)を水50mlに溶解し、水酸化ナトリウム0. 68g(17mmo1)、及び亜硝酸ナトリウム1. 38g(21mmo1)を加えた。 濃塩酸6. 97ml(84mmol)、水50mlを5 ℃で攪拌しているところへ、上記の液を滴下した。その まま4時間攪拌し、J酸のジアソ液を調製した。

【0150】-工程2-

カプラーBを水50mlとメタノール50mlとの混合 液に溶解した。次いで、酢酸カリウム11.5g(17 0mmol)を加え、5℃で拇捻しているところに、前 記工程1で調製したJ酸のジアゾ液を滴下した。30分間攪拌し、析出した結晶を濾取、乾燥して、モノアゾ中間体Cを5.9g(収率77%)得た。

【0151】-工程3-

ジアゾ成分A0.1g(0.66mmol) を、水50ml に溶解し、攪拌しているところへ、亜硝酸ナトリウA0.055g(0.79mmol) を水10ml に溶解した溶液を滴下した。30分間攪拌し、ジアゾニウム塩Dを含むジアゾ液を調製した。

一工程4一

0 m m o 1) を加え、5℃で攪拌しているところに、前 50 モノアゾ中間体C 0.3 g (0.59 m m o 1)、水酸

化カリウム0.32g (5.62mmol)、水50m 1を溶解し、5℃で攪拌しているところへ、前記工程3 で調製したジアゾ液を滴下した。2時間攪拌後、室温で 12時間放置した後、該反応液にアセトンを加え固体を 析出させて濾取した。得られた固体についてセファデッ クスカラムを用いて精製を行い、化合物23を0.22 g(収率56%)得た。得られた化合物23について、 マススペクトル、NMRスペクトルを測定し構造の同定 を行った。また、得られた化合物23について、テトラ ヒドロフラン:水=60:40の溶液中でのPKa(2 10 5 $^{\circ}$ C)を測定したところ、第1解離は、PKa=9.6 であった。さらに、化合物23を含有する溶液(ジメチ ルホルムアミド: 水=1:1;体積比)の吸収スペクト*

*ルを測定した結果を、図1に示す。 【0152】(実施例2)

<化合物 2 4 の合成 > 酢酸銅 (Cu (OCOCH₃)₂) を用いて、化合物23の銅キレート化を行い、化合物2 4を合成した。

48

【0153】 <比較用インクセット101の作製>下記 成分に脱イオン水を加えて1リッターとした後、30~ 40℃で加熱しながら1時間撹拌した。その後KOH1 0mol/1にてpHを9に調製し、平均孔径0.25 μmのミクロフィルターで減圧濾過して、比較用ブラッ クインクを調製した。

[0154]

- 比較用ブラックインクー

・ブラック色素 T3	20.0g
・ブラック色素 T5	20.0g
・ブラック色素 T6	20.0g
・ブラック色素 T7	20.0g
・ジエチレングリコール	2 0 g
・グリセリン	1 2 0 g
・ジエチレングリコールモノブチルエーテル	2 3 0 g
・2-ピロリドン	80 g
・トリエタノールアミン	17.9g
・ベンゾトリアゾール	0.06g
・サーフィノールTG	8.5 g
· PROXEL XL2	1.8 g

【0155】さらに、前記比較用ブラックインクにおけ る色素及び添加剤を、下記表1に記載の通りに変更する ことにより、ライトマゼンタインク、マゼンタインク、 ライトシアンインク、シアンインク、及びイエローイン 30 【表1】

クを調製し、表1に示す比較用インクセット101を作 製した。

[0156]

(26)

49						50
	ライト マゼンタ	マゼンタ	ライト シアン	シアン	イエロー	ブラック
色素	T-1	T-1	T-2	T-2	T-3	T-5
	7.0	28.0	8.75	35.0	14.7	20.0
					T-4	T-6
					14.0	20.0
						T-7
						20.0
						T-3
						21.0
ジェチレングリコール	150	110	130	200	160	20
尿素	37	46	-	1		_
グリセリン	130	130	150	180	150	120
トリエチレンク・リコール モノフ・チルエーテル	130	140	130	140	130	
シ゛エチレンク゛リコール モノフ・チルエーテル	_	_	_	_	_	230
2-ピロリドン	_	_	_	_	_	80
4741-1465	12.5	1.5	11.1	9.8		

7.4

0.07

2.5

6.9 0.08

3.5

6.8

80.0

1.8

Proxel XL2 単位:g/L

[0157]

【化22】

6.7

80.0

2.0

9.0

8.0

0.06

2.5

8.5

17.9

0.06

1.8

に使用している色素を本発明の化合物に変更し、インクセット102~124を作製した。各インクセット102~124において使用した、本発明の化合物の添加量は、下記表2の括弧内に添加量(g)を示す。

【0160】 <比較用インクセット125、126の作*

* 製>前記比較用インクセット101において、ブラック インクに使用している色素を、下記比較色素 a 、 b に変 更し、比較用インクセット125、126を作製した。 【0161】

【表2】

インク	使用した色素(化合物)	備考
セット	(添加量 g)	
101	T3 (20) . T5 (20) . T6 (20) . T7 (20)	比較例
1 0 2	1 (80)	本発明
103	2 (80)	本発明
104	3 (80)	本発明
105	4 (80)	本発明
106	6 (80)	本発明
107	7 (80)	本発明
108	8 (80)	本発明
109	10 (80)	本発明
110	16 (80)	本発明
1 1 1	17 (80)	本発明
1 1 2	20 (80)	本発明
113	21 (80)	本発明
114	23 (80)	本発明
1 1 5	24 (80)	本発明
1 1 6	25 (80)	本発明
117	27 (80)	本発明
118	28 (80)	本発明
1 1 9	1 (20), 2 (20), 23 (40)	本発明
120	4 (20), 6 (20), 24 (40)	本兇明
1 2 1	8 (20), 10 (20), 23 (40)	本発明
122	16 (29), 17 (30), 25 (30)	本発明
1 2 3	1 (20), 17 (30), 25 (30)	本発明
1 2 4	3 (20), 23 (30), 25 (30)	本発明
1 2 5	a (80)	比較例
126	b (80)	比較例

【0162】 【化24】

比較色素 a

比較色素 b

【0163】 <記録画像の評価>前記インクセット10 1~126を、インクジェットプリンターPM670C (EPSON (株) 製) のカートリッジに詰め、同機に てインクジェットペーパーフォト光沢紙EX (富士写真 フイルム (株) 製) に画像を記録し、以下の評価を行っ た。評価結果を下記表3に示す。

【0164】-色調の評価-

色調の評価としては、前記フォト光沢紙に記録した画像 の黒色部分を目視位にて評価し、黒色として好ましい色 相領域にあるものを○、黒色として好ましい色相領域に ないものを×として、2段階で評価した。

【0165】-紙依存性評価-

画像の紙依存性評価としては、前記フォト光沢紙に形成した画像と、PPC用上質紙に形成した画像との色調を目視にて評価し、両画像間の差が小さい場合を〇(良好)、両画像間の差が大きい場合を×(不良)として、2段階で評価した。

【0166】一耐水性評価一

40 耐水性評価としては、得られた画像を自然乾燥後、10 秒間脱イオン水に浸漬した後、画像の滲みを目視にて評価し、滲みが発生しなかった場合を○(良好)、滲みが発生した場合を×(不良)として、2段階で評価した。 【0167】画像保存性については、印字サンプルを作成し、以下の様にして耐光性、暗熱保存性、及び耐オゾン性について評価を行った。

-耐光性評価-

耐光性評価としては、印字直後の画像濃度Ciを、X-rite 310にて測定した後、アトラス社製ウェザーメーターを用い、画像にキセノン光(8万5千ルック

51

(29)

55

ス)を7日間照射した後、再び画像濃度Cfを測定し、色素残存率Ci/Cf*100を求め評価を行った。色素残存率について、反射濃度が1、1.5、2の3点にて評価し、いずれの濃度でも色素残存率が70%以上の場合をA、2点が70%未満の場合をB、全ての濃度で70%未満の場合をCとした。

【0168】一暗熱保存性評価一

暗熱保存性評価としては、80-15%RHの条件下に7日間試料を保存する前後で、サンプルの画像濃度を、X-rite 310を用いて測定し、色素残存率を求 10め評価した。色素残存率について、反射濃度が1、1.5、2の3点にて評価し、いずれの濃度でも色素残存率が90%以上の場合をA、2点が90%未満の場合を *

* B、全ての濃度で90%未満の場合をCとした。 【0169】 - 耐オゾン性評価 -

耐オゾン性評価としては、オゾンガス濃度が0.5±0.1 p p m、室温、暗所に24時間保存する前後での、サンプルにおける画像濃度を、X-rite310にて測定し色素残存率を求め評価した。色素残存率について、反射濃度が1、1.5、2の3点にて評価し、いずれの濃度でも色素残存率が70%以上の場合をA、2点が70%未満の場合をB、全ての濃度で70%未満の

[0170]

場合をCとした。

【表3】

インク セット	色調	色調の 紙依存 性	耐水性	耐光性	暗熱 保存性	耐オゾ ン性	備考
101	A	Α	0	C	В	U	比较例
102	Α	Α	0	Α	A	Α	本発明
103	Α	Α	0	Α	Α	Α	本発明
104	A	Α	0	Α	Α	Α	本発明
105	Α	Α	0	Α	Α	Α	本発明
106	Α	A	0	Α	Α	Α	本発明
107	Α	Α	0	Α	Α	Α	本発明
108	A	Α	0	Α	Α	A	本発明
109	Α	Α	0	Α	Α	Α	本発明
1 1 0	A	Α	0	Α	Α	Α	本発明
1 1 1	A	Α	0	Α	A	Α	本発明
1 1 2	Α	Α	0	Α	Α	Α	本発明
1 1 3	A	A	0	Α	Α	Α	本発明
114	A	Α	0	Α	A	A	本発明
1 1 5	Α	Α	0	Α	Α	A	本発明
116	Α	Α	0	Α	Α	A	本発明
117	A	Α	0	Α	Α	A	本発明
1 1 8	Α	Α	0	Α	Α	Α	本発明
1 1 9	Α	Α	0	Α	A	Α	本発明
1 2 0	Α	Α	0	Α	A	A	本発明
1 2 1	Α	A	0	Α	Α	Α	本発明
1 2 2	A	Α	0	Α	A	Α	本発明
1 2 3	Α	Α	0	Α	Α	Α	本発明
1 2 4	Α	A	0	Α	A	Α	本発明
1 2 5	С	Α	0	В	A	В	比較例
1 2 6	С	Α	0	В	В	В	比較例

【0171】前記表3の評価結果から、公知の黒色色素T3、T5、T6、及びT7を混合使用した試料101においては、耐オゾン性、耐光性に劣り、また公知の色素a、bを用いた試料125、126は、黒色を呈さないという結果が確認された。その一方、本発明の化合物を用いた試料102~124においては、印字試験の結果、いずれも高濃度でニュートラルな黒色を呈し、各種堅牢性に優れていることが確認された。即ち、本発明の化合物を含有する実施例のインクは、いずれも印字性能が優れているとともに、色調も好ましく、紙依存性が少なく、滲みも発生せず耐水性に優れ、耐光性、暗熱保存性、耐オゾン性等の画像保存性に優れていることが明らかとなった。

【0172】 (実施例2) 実施例1で作製した同じイン 50 性に優れた、高濃度の黒色を呈することが可能な、前記

クを、インクジェットプリンターBJ-F850 (CANON社製) のカートリッジに詰め、同機にて記録画像をインクジェットペーパーフォト光沢紙EX (富士写真70 フイルム (株) 製) に記録し、実施例1と同様な評価を行ったところ、実施例1と同様な結果が得られた。

[0173]

【発明の効果】本発明は、第一に、高濃度でニュートラルな、色味のない黒色を呈し、着色組成物及びインクジェット用インクに要求される各種性能を満足し、安価、かつ合成が容易である新規な化合物を提供することができ、第二に、印字性能が優れているとともに、色調も好ましく、紙依存性が少なく、滲みも発生せず耐水性に優れ、耐光性、暗熱保存性、及び耐オゾン性等の画像保存れた。高濃度の異色を呈することが可能な、前記

56

(30)

57

化合物を含有してなる新規な着色組成物、ならびに該着 色組成物を含有してなるインクジェット用インクを提供 することができ、第三に、前記インクジェット用インク を用いることにより、優れた画像性能を有する黒色画像 を与えるインクジェット記録方法を提供することができ


る。

【図面の簡単な説明】

【図1】 化合物23を含有する溶液(ジメチルホルムアミド: 水=1:1; 体積比)の吸収スペクトルを測定した結果である。

58

【図1】

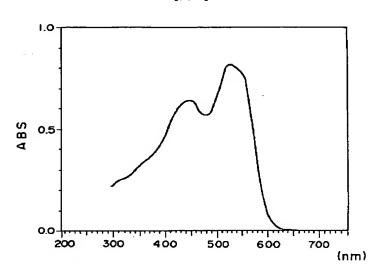

フロントページの続き

(51) Int. Cl. ⁷	識別記号	FI			テーマコード(参考)
C 0 7 D 409/	12	C 0 7 D	417/12		
417/	12		487/04	1 3 6	
487/	04 136			1 4 0	
	1 4 0			1 4 2	
	1 4 2	C 0 9 B	31/143		
C 0 9 B 31/	143		31/153		
31/	153		45/00		
45/	00		45/28		
45/	28	C 0 9 D	11/00		
C09D 11/	00	B 4 1 J	3/04	101Y	

(72)発明者 大松 禎

神奈川県南足柄市中沼210番地 富士写真 フイルム株式会社内 (31)

Fターム(参考) 2C056 EA13 FC01

2H086 BA01 BA53 BA56

4C050 AA01 BB04 BB05 CC05 CC08

EE04 FF02 GG04 HH04

4C063 AA01 BB09 CC22 CC61 CC82

CC92 DD12 DD14 DD22 EE10

4J039 BA29 BC05 BC12 BC16 BC19

BC20 BC29 BC31 BC33 BC36

BC41 BC44 BC47 BC50 BC51

BC52 BC53 BC54 BC55 BC56

BC57 BC59 BC65 BC66 BC67

BC68 BC73 BC79 BE01 BE02

CA03 CA06 EA19 EA35 EA37

EA38 EA40 EA42 EA47 GA24